

Q-SYS™

Краткое руководство по эксплуатации оборудования

Потолочный кронштейн Q-SYS™ для монтажа камеры

Упаковочный лист

Элемент	Количество
Краткое руководство по эксплуатации 1001163-06	1
Кронштейн для установки на потолок	1
Кронштейн для установки камеры	1
Набор винтов (шесть М3 х 6, один 1/4 20)	1



ВНИМАНИЕ! Не переносите камеру за узел объектива, не поворачивайте узел объектива вручную. Это может привести к механическому повреждению.

Установка

См. Рис. 1




ПРИМЕЧАНИЕ.

Расположение винтов на Рис. 1 приведено исключительно для иллюстрации. Отверстия разработаны так, что подходят для сопряжения с несколькими стандартными видами распределительных коробок.

Убедитесь, что распределительная коробка надежно закреплена.

1. Выберите на потолке место, куда хотите установить камеру, либо найдите распределительную коробку, к которой она будет прикреплена. Убедитесь в том, что конструкция достаточно крепка и сможет выдержать вес камеры и кронштейна для крепления.



— Рис. 1 —

1001163-06-B






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вес камеры равен 1,35 кг (3,0 фунта).

Предпочтительным способом крепления является установка монтажной пластины на твердую часть потолка, такую как балка или стандартная распределительная коробка. В монтажной пластине имеется 18 отверстий различной формы, которые могут использоваться для безопасного крепления пластины к потолку или распределительной коробке. Используйте для крепления подходящие отверстия и винты. В случае сомнений проконсультируйтесь с инженером-строителем.

2. Если устанавливаете не на распределительную коробку, используйте монтажную пластину в качестве шаблона для разметки монтажных отверстий на потолке.
3. Закрепите кронштейн для крепления на потолке к потолку/конструкции или распределительной коробке, используя подходящие инструменты и оборудование.

См. Рис. 2


4. Используйте крестовую отвертку, три винта М3 х 6 и один винт 1/4 20, чтобы прикрепить кронштейн для крепления камеры к камере, как показано на рисунке.

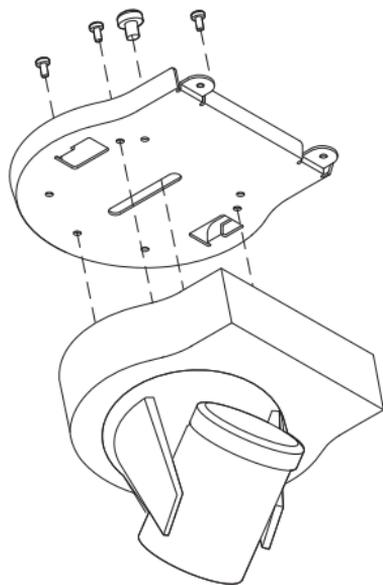

— Рис. 2 —

См. Рис. 3


- Аккуратно переверните камеру и собранный крепежный кронштейн вверх ногами. Не используйте объектив камеры в качестве опоры для камеры.
- Заведите крюки (А) кронштейна для крепления камеры в прорези (В) кронштейна для крепления к потолку. После их правильного зацепления кронштейн для крепления камеры встанет на место (С). Положение для поддержки узла в процессе закручивания винтов показано в следующем шаге.

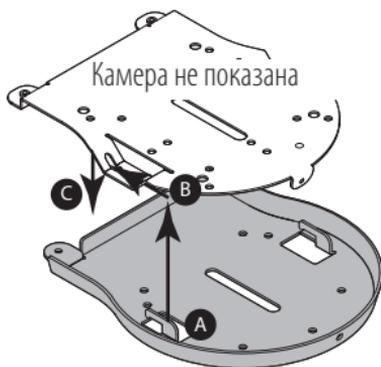

— Рис. 3 —

См. Рис. 4

- Используйте крестовую отвертку и три маленьких винта, чтобы закрепить узел камеры к кронштейну для крепления к потолку.

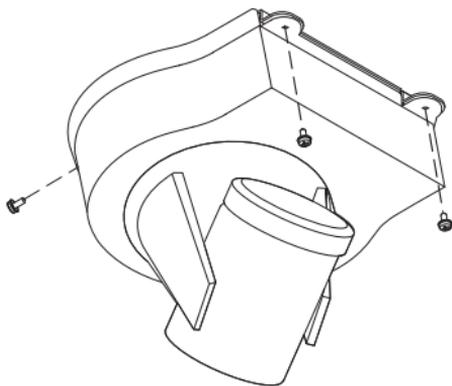

— Рис. 4 —



Почтовый адрес

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 США

Основной телефон: +1 (714) 754-61-75

Веб-адрес: www.qsc.com

Продажи и маркетинг

Тел.: (714) 957-71-00 или бесплатный номер (только для США) (800) 854-40-79

Факс: +1 (714) 754-61-74

Эл. почта: info@qsc.com

Служба поддержки клиентов Q-SYS

Служба разработки приложений и техническая служба

Понедельник — пятница: 7:00–17:00 по тихоокеанскому времени

(за исключением праздничных дней)

Тел.: (800) 772-28-34 (только для США)

Тел.: +1 (714) 957-71-50

Круглосуточная служба поддержки Q-SYS

в чрезвычайных ситуациях *

Тел.: (888) 252-48-36 (США/Канада)

Тел.: +1 (949) 791-77-22 (за пределами США)

24/7

Q-SYS™ Customer Support

* Круглосуточная служба поддержки Q-SYS осуществляет помощь в чрезвычайных ситуациях, связанных только с системами Q-Sys. Круглосуточная служба поддержки гарантирует обратный звонок в течение 30 минут после заявки. Включите в заявку: имя, компанию, номер для обратного звонка и описание аварийной ситуации Q-Sys для оперативного обратного звонка. В случае звонка в рабочее время используйте стандартные номера, перечисленные выше.

Эл. почта службы поддержки Q-Sys

qsysupport@qsc.com

(незамедлительный ответ по электронной почте не гарантируется)

QSC

Технические службы

1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626 США

Тел.: (800) 772-28-34 (только для США)

Тел.: +1 (714) 957-61-73

Факс: +1 (714) 754-61-73

© QSC, LLC, 2016. Все права защищены. QSC, логотип QSC и логотип Q-SYS являются зарегистрированными торговыми знаками QSC, LLC в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков в США и других странах. Могут применяться патенты или заявки на патенты. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

www.qsc.com/patents